




Julius Blum Werk 4, VO

Großauftrag für RLT-Geräte bei der Julius Blum GmbH im Blum Werk 4 in Bregenz

bösch sichert bedeutenden Lüftungsauftrag im Blum Werk 4 in Bregenz

Das Unternehmen Blum, gegründet 1952, ist heute ein führender globaler Hersteller von Möbelbeschlägen mit Produktionsstandorten in Vorarlberg, Polen, den USA und Brasilien. Im Rahmen des Anbaus von Werk 4 in Bregenz hat bösch einen umfangreichen Auftrag für 20 Lüftungsgeräte erfolgreich durchgeführt. Sechs dieser Geräte wurden direkt im Werk montiert, während ein weiteres Gerät und dreizehn Kuben vor Ort fertiggestellt wurden. Diese effiziente Liefer- und Montagemethode ermöglichte es, dass die Lüftungsinstallationen schneller als geplant fertiggestellt werden konnten, was zu einer beschleunigten Gesamtfertigstellung der Anlage führte.



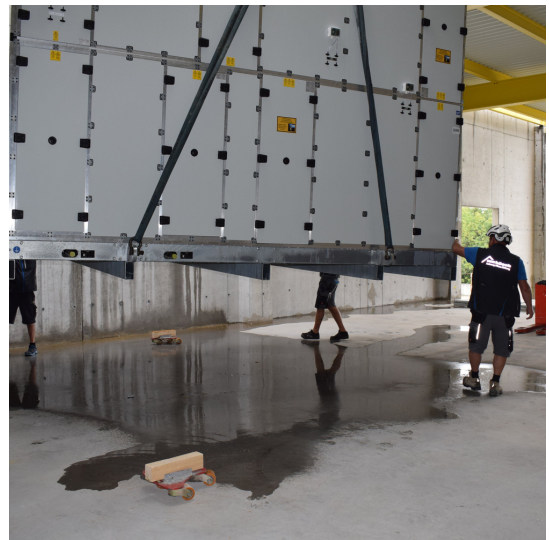



ECKDATEN ZUM PROJEKT

Max. Höhe des Gebäudes

32 Meter

Max. Länge des Gebäudes

175 Meter

Max. Breite des Gebäudes

92 Meter

Stockwerke

5 + 4 Zwischengeschosse

Nutzfläche der Betriebsräumlichkeiten Gesamt

49.300 m² davon sind 4.700 m²

8 Baugleiche Geräte

Anlage Produktion Zuluft & Abluft jeweils 50.000 m³/h Doppelplattenwärmetauscher, Kühl- und Heizregister, Innenaufstellung – Kubenmontage

6 Baugleiche Geräte

Anlage Produktionslager Umluft Heizung jeweils 15.000 m³/h Innenaufstellung – Werksmontage

2 Geräte

Anlage Produktion Zuluft & Abluft 12.000 m³/h Doppelplattenwärmetauscher, Kühl- und Heizregister, Innenaufstellung – Kubenmontage

1 Gerät

Anlage Produktion Zuluft & Abluft 16.000 m³/h Doppelplattenwärmetauscher, Kühl- und Heizregister, Innenaufstellung – Kubenmontage

1 Gerät

Anlage Nebenräume Zuluft & Abluft 9.000 m³/h Doppelplattenwärmetauscher, Kühl- und Heizregister, mit Option spätere Erweiterung um einen Niederdrucksprühbefeuchter, Innenaufstellung – Kubenmontage

1 Gerät

Anlage Nebenräume Zuluft & Abluft 15.000 m³/h Doppelplattenwärmetauscher, Kühl- und Heizregister, mit Option spätere Erweiterung um einen Niederdrucksprühbefeuchter, Innenaufstellung – Kubenmontage

1 Gerät

Anlage Nebenräume Zuluft & Abluft 22.000 m³/h Doppelplattenwärmetauscher, Kühl- und Heizregister, mit Niederdrucksprühbefeuchter, Innenaufstellung – Ortsmontage

Walter Bösch GmbH & Co KG

info@walterboesch.de

www.walterboesch.de